


АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ВЗРЫВАЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
И МАТЕРИАЛОВ
МОД. 577402

- тип: EX III
- соответствие ДОПОГ/ADR



ОПИСАНИЕ МОД.577402 НА ШАССИ КАМАЗ 65115-50

АВТОМОБИЛЬ ФУРГОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ (ВЗРЫВАЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ, ВСЕХ ПОДКЛАССОВ И ГРУПП СОВМЕСТИМОСТИ, ТИП EX III ПО ДОПОГ).

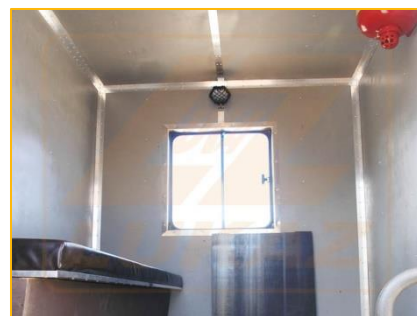

ИСПОЛНЕНИЕ КУЗОВА: ГРУЗОВОЙ ФУРГОН С ОТСЕКОВ РАБОТЫ КЛАДОВЩИКА
КОНСТРУКЦИЯ ФУРГОНА: ПАНЕЛЬНО-КАРКАСНАЯ

БАЗОВОЕ ШАССИ: КАМАЗ 65115-50

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КУЗОВА: 33 куб.м.

- Колесная формула: 6x4
- Грузоподъемность: 13,2 т.




- Грузовой отсек: 24 куб.м.
- Отсек обслуживания: 9 куб.м.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО НА ШАССИ КАМАЗ 65115 м.577402, КАТЕГОРИИ ЕХ III,
УКОМПЛЕКТОВАНО И ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОПОГ / ADR / ЕЭК.

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ПО ДОПОГ:

1. Проблесковые маячки оранжевого цвета
2. Система отвода отработавших газов выведена вверх, в комплекте со съемным сертифицированным искрогасителем
3. Противоударная защита топливного бака
4. Защитные экраны от возгорания колес (2 шт.)
5. Порошковые огнетушители ОП-6 (2 шт.), в пластиковых пеналах
6. Защита от возгорания двигателя – автоматическая система пожаротушения (1 шт.)
7. Система пожаротушения «БУРАН» (2 шт.) (в грузовом и дополнительном отсеке)
8. Сертифицированный главный выключатель аккумуляторной батареи (АКБ)
9. Светоотражающая маркировка (по периметру)
10. Освещение – плафоны во взрывозащищенном исполнении
11. Электропроводка в алюминиевых кабель каналах
12. Устройство ограничения скорости (УОС)
13. Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)
14. Ящик для песка
15. Цепь, штырь заземления



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

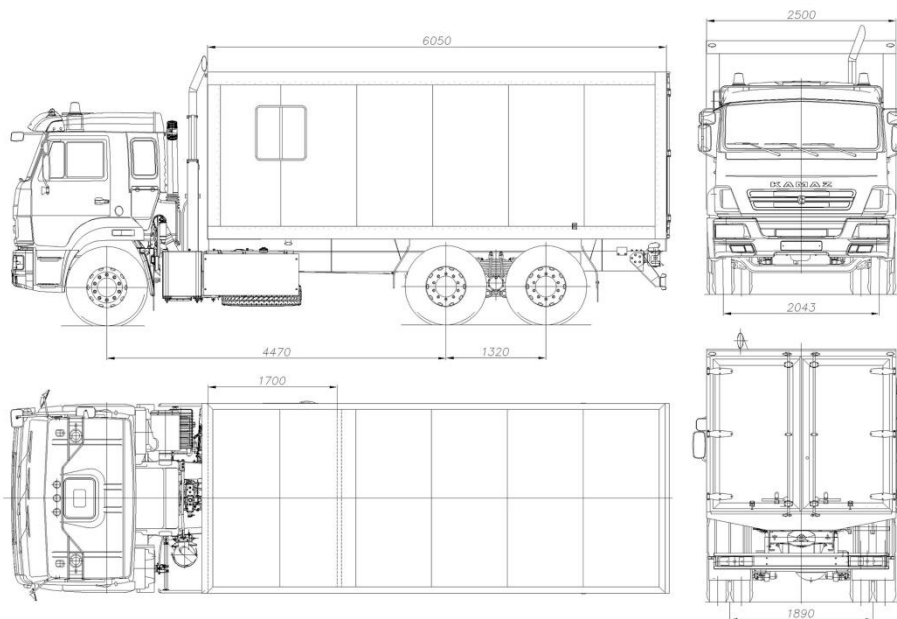

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Базовое шасси	КАМАЗ 65115-3094-50
Двигатель, мощность	КАМАЗ 740.705-300 л.с., Евро-5
Грузоподъемность	13,2 т.
КПП	ZF 9
Колесная формула, шины	6x4, 11.00R20 или 11R22,5
Кабина	Со спальным местом, рестайлинг, 2-местная
Емкость топливного бака	350 л.
Фургон панельно-каркасного типа с утеплителем ППЖ-200 50 мм.	6050x2500x2200 мм. с дополнительным отсеком для работы кладовщика. Внешняя обшивка – плакированный металл белого цвета со световозвращающей лентой по периметру. Внутренняя обшивка – фанера покрытая огнезащитным составом. Настил пола – фанера с нескользящим покрытием обработанная огнезащитным составом. Задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, наружными запорами и сигнализацией открывания ворот (с выводом в кабину автомобиля). Отсек кладовщика с замком 2х стороннего действия, окно из бесосколочного стекла, складной стол, сиденье-рундук на 3х человек, плафон освещения. Лестницы.